

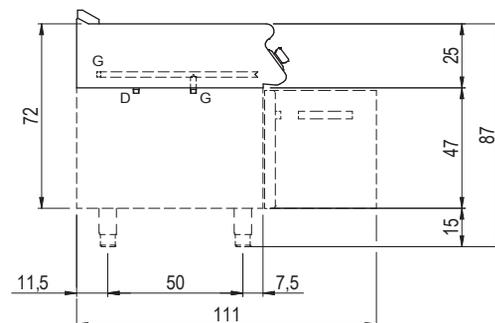







Bain-marie gaz sur coffre, 2 portes, gn 1/1.

- Réalisation en acier inox AISI 304, vérins réglables en inox.
 - Conception du dessus emboutie avec bords latéraux relevés.
 - Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304 avec tous les coins intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique, un robinet de vidange (à bille) est placé sur la face avant de l'appareil.
 - Chauffage électrique, par résistances blindées en acier inox, placées en dessous du fond de la cuve, à l'extérieur. Interrupteur ON/OFF, régulation de la température de 30°C à 90°C, par thermostat.
- NB : livré sans bacs gastronorm.



MARQUE MODULAR
REF : PK 70/80 BMG-P
DIMENSION : 800x730x870h MM
PUISSANCE : 6 kw
VERSION : GAZ



**Golden
Equipment**

CASABLANCA
 Bd Abdellah Ben Yacine N°9 (rond point chimicolor)
 Tél: + 212 (0) 5 22 44 47 47
 Fax: + 212 (0) 5 22 44 47 48
 Email: info@golden-equipement.com

Email: commerciale@golden-equipement.com

Email: info@golden-equipement.com

Description General

Realisation en acier inoxydable AISI 304, réglage de la température de 30 ° C à 90 ° C. Appareil équipé d'un drain de trop-plein vertical. Conçu pour les conteneurs de profondeur 15 cm GN 1/1.

Modèles électriques: éléments chauffants blindés en incoloy sous le puits. Le thermostat de sécurité se déclenche en cas d'activation du chauffage sans eau dans le puits, réarmement manuel. Voyant orange sur le panneau de commande indiquant l'activation des éléments chauffants.

Modèles au gaz: Chauffage par brûleur tubulaire en acier inoxydable avec flamme stabilisée avec flamme pilote et thermocouple de sécurité. Mise en marche automatique par appareil piézoélectrique avec capuchon étanche, alimentation en gaz par robinet thermostatique

+ Construction plus

- Appareil équipé d'un drain de trop-plein vertical

+ Performance plus

- Réglage de la température de 30 ° C à 90 ° C

- Pour tous les modèles sauf -T: réglage hauteur 50 mm

- Modèles PK 70/80 BME-T, 70/80 BME, 70/80 BME-P également disponibles avec 220-240 V 3 alimentation 50-60 Hz

	dimensioni dimensions	nr. vasche bowls no.	dimensioni vasca well dimension	dimensioni scarico vasca drain well dimension	potenza gas gas power	connessione gas gas connection
	cm LxWxH	-	cm	"	kW	"
PK 70/40 BMG-T	40x73x25	1	35x51,5x15,5	1/2"	3 kW	1/2"
PK 70/40 BMG	40x73x87	1	35x51,5x15,5	1/2"	3 kW	1/2"
PK 70/40 BMG-P	40x73x87	1	35x51,5x15,5	1/2"	3 kW	1/2"
PK 70/80 BMG-T	80x73x25	2	73x51,5x15,5	1/2"	6 kW	1/2"
PK 70/80 BMG	80x73x87	2	73x51,5x15,5	1/2"	6 kW	1/2"
PK 70/80 BMG-P	80x73x87	2	73x51,5x15,5	1/2"	6 kW	1/2"

	dimensioni dimensions	nr. vasche buerners n.	dimensioni vasca well dimension	potenza elettrica electric power	sezione cavo cable section	assorbimento absorption
	cm LxWxH	-	cm	kW	mm	A
PK 70/40 BME-T	40x73x25	1	35x51,5x15,5	1,5 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3 G 1	6,5
PK 70/40 BME	40x73x87	1	35x51,5x15,5	1,5 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3 G 1	6,5
PK 70/40 BME-P	40x73x87	1	35x51,5x15,5	1,5 kW 220-240V 1N 50-60Hz	3 G 1	6,5
PK 70/80 BME-T	80x73x25	2	73x51,5x15,5	3 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1	4,5
PK 70/80 BME	80x73x87	2	73x51,5x15,5	3 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1	4,5
PK 70/80 BME-P	80x73x87	2	73x51,5x15,5	3 kW 380-415V 3N 50-60Hz	5 G 1	4,5

CASABLANCA

Bd Abdellah Ben Yacine N°9 (rond point chimicolor)

Tél: + 212 (0) 5 22 44 47 47

Fax: + 212 (0) 5 22 44 47 48

Email: info@golden-equipement.com

Email: commerciale@golden-equipement.com

Email: info@golden-equipement.com