




Friteuse a gaz, 2 cuves, capacité 22+22 Litres, 2 portes

- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.
- Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Cuve "emboutie" en acier inox AISI 304, coins et angles intérieurs arrondis, munie d'une zone froide, robinet de vidange (à bille) placé dans le meuble. Couvercle en acier inox. Bac pour décantation de l'huile, rangé dans l'armoire inférieure.
- Chauffage gaz, par des échangeurs de chaleur immergés dans la cuve, brûleurs en fonte à flamme horizontale. Régulation de 90°C à 190°C, par vanne thermostatique, allumage par veilleuse et système de sécurité par thermocouple, dispositif piézo électrique, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.



MARQUE MODULAR
REF : PK 90/80 FRGS22 PW
DIMENSION : 800x900x870h MM
PUISSANCE : 40 kw
VERSION : GAZ

Golden Equipement

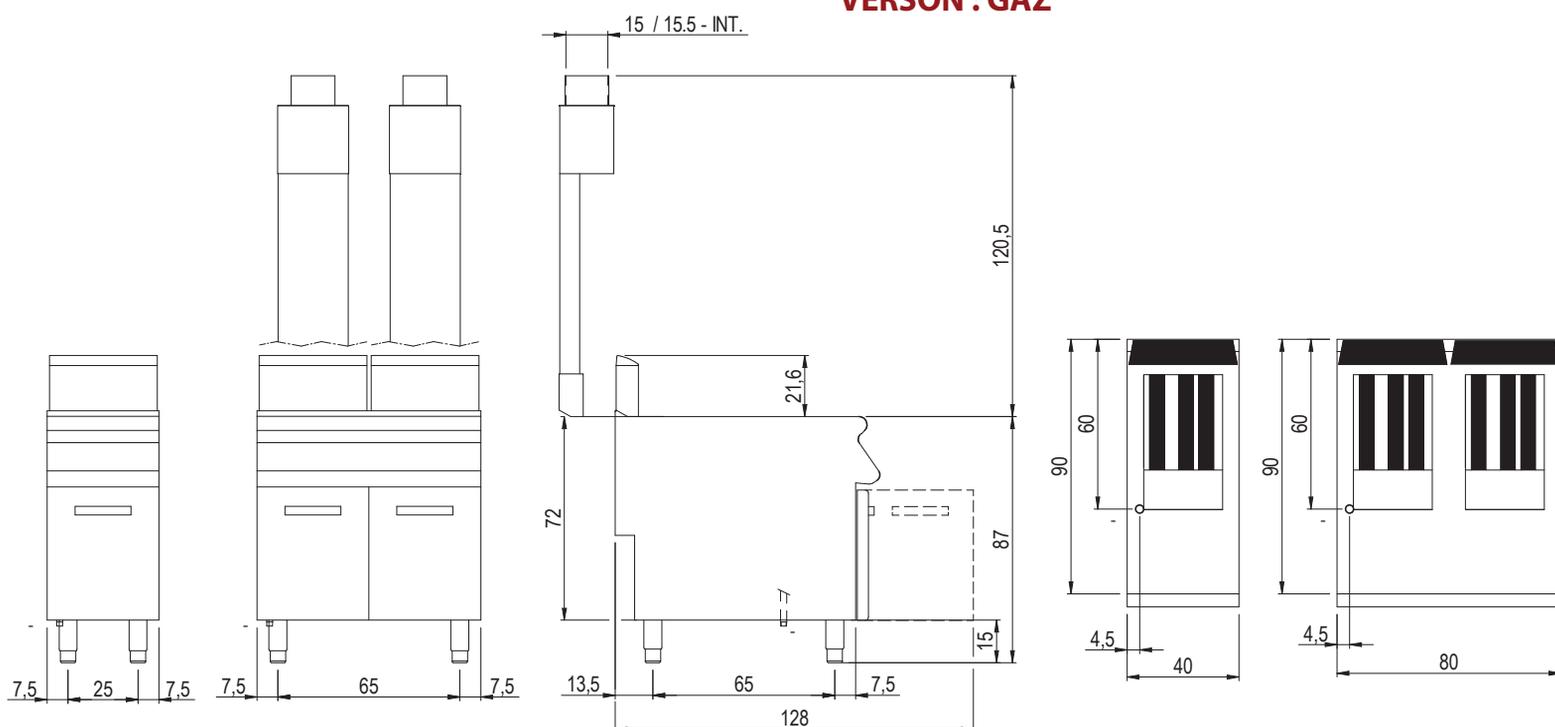

CASABLANCA
 Bd Abdellah Ben Yacine N°9 (rond point chimicolor)
 Tél: + 212 (0) 5 22 44 47 47
 Fax: + 212 (0) 5 22 44 47 48
 Email: info@golden-equipement.com

Email: commerciale@golden-equipement.com

Email: info@golden-equipement.com

Description General

Friteuse à gaz avec plan de travail en acier inoxydable AISI 304 et épaisseur 20/10. Capacité du puits: 13 / 22L. Équipé d'une vanne de vidange installée dans le compartiment neutre inférieur. Chauffage par tubes d'échange thermique à l'intérieur du puits. Brûleurs à flamme horizontale en acier inoxydable avec brûleur d'allumage et allumage piézo. Alimentation en gaz par vanne thermostatique avec thermocouple, avec température réglable jusqu'à 190 ° C. Tous les modèles sont équipés d'un thermostat de sécurité.

+ Construction plus

Haut de travail en 20/10


- Tous les modèles sont équipés d'un thermostat de sécurité

+ Performance plus

- Réglage de la température jusqu'à 190 ° C

	dimensioni dimensions	nr. vasche no. wells	dim. vasca well dimensions	capacità vasca well capacity	potenza gas tot. total gas power	connessione gas gas connection	produttività productivity
	cm LxWxH	-	cm LxW	L	kW	"	Kg/h per vasca Kg/h each well
PK 90/40 FRGS13 PW	40x90x87 h	1	24x34,2	13	12 kW	1/2"	24-25 tot. 24-25
PK 90/80 FRGS13 PW	80x90x87 h	2	30,7x44,2	13+13	24 kW	1/2"	24-25 tot. 48-50
PK 90/40 FRGS22 PW	40x90x87 h	1	24x34,2	22	20 kW	1/2"	35-36 tot. 35-36
PK 90/80 FRGS22 PW	80x90x87 h	2	30,7x44,2	22+22	40 kW	1/2"	35-36 tot. 70-72

schéma de paniers



13 L


x 1

Per PK 90/40 FRGS13 PW
For PK 90/40 FRGS13 PW

22 L

x 1

Per PK 90/40 FRGS13 PW
For PK 90/40 FRGS13 PW



13 L

x 2

Per PK 90/80 FRGS22 PW
For PK 90/80 FRGS22 PW

22 L

x 2

Per PK 90/80 FRGS22 PW
For PK 90/80 FRGS22 PW

CASABLANCA

Bd Abdellah Ben Yacine N°9 (rond point chimicolor)

Tél: + 212 (0) 5 22 44 47 47

Fax: + 212 (0) 5 22 44 47 48

Email: info@golden-equipement.com

Email: commerciale@golden-equipement.com

Email: info@golden-equipement.com